

Vuokrattava
toimitila

Vuokrattava
varasto

Vuokrattava
toimitila


Tavarahissi max.
2000 kg

2-KERROS 1:100

ULKOSEINÄRAKENTEET

- 1 pintakasettily
Siporex-elementti 250 mm
pintakasettily
- 2 pintakasettily
Siporex-elementti
murekivi, luokka PV L 50 mm, kolo 2/2
muovikoiva 215 mm
rimoitus
lastuicvy 12 mm
- 3 profiloitu terospesti
rimoitus
Siporex-harkko
pintakasettily 200 mm

KONEELLINEN ILMANVAIHTO
ERIKOISSUUNNITELMAN MUKAAN

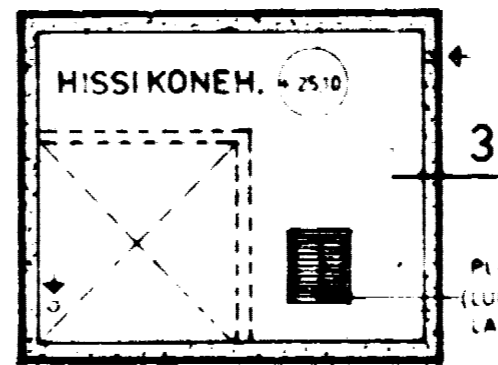

PL-e1
(LUUKKU JA ALAS-
LASKETTAVAT TIKKAA)